

Pop-Up Display PRO 5x3 Straight

Aanleverspecificaties



Aantal printbanen:	7
Afmeting per printbaan:	732 x 2236 mm (voorzijde - 5 panelen) 672 x 2236 mm (linker / rechterzijde - 2 panelen)
Totale printafmeting:	5004 x 2236 mm + afloop
Systeem (b*h*d):	4170 x 2236 x 320 mm
Afloop:	Boven 5 mm Onder 5 mm Links 5 mm Rechts 5 mm
Materiaal systeem:	Mat zwart gepoedercoat aluminium frame met geschroefde verbindingen
Materiaal print:	Superior HD 450µ PET Silverback Nolite Incl. Mat (zand) krasbestendig laminaat
Gewicht excl. printbanen:	Softcase 31 kg (39,9 kg incl. printbanen) Hardcase 33 kg (41,9 kg incl. printbanen)

Algemene richtlijnen

- Bestand aanleveren in CMYK. PMS kleuren worden omgezet naar CMYK. Graag ontvangen we uw PMS kleuren zodat we hier rekening mee kunnen houden;
 - Voor het beste resultaat: 100~150 dpi;
 - Bewaren op volledige output formaat, dus 1:1;
 - Artworks terug brengen naar 1 enkele laag
 - Zet tekst om in lettercontouren/outlines of stuur de lettertypes mee;
 - Let op! Probeer bij teksten en logo's verdeeld over meerdere banen snedes door letters zo veel mogelijk te vermijden. Dit zal een mooier resultaat geven en de montage vereenvoudigen.
- Bij twijfel kunnen onze verkopers u hierin adviseren;

Geaccepteerde formaten
PDF • AI • EPS • PSD • TIFF • JPEG/JPG • Overige formaten in overleg

Onze voorkeur gaat uit naar een (certified) PDF (hoge resolutie).

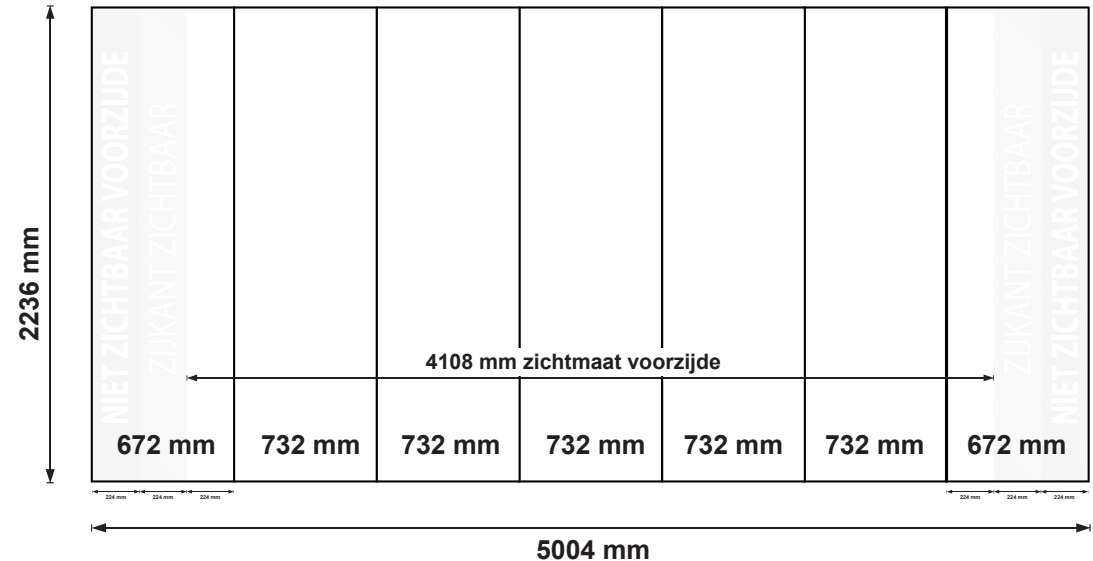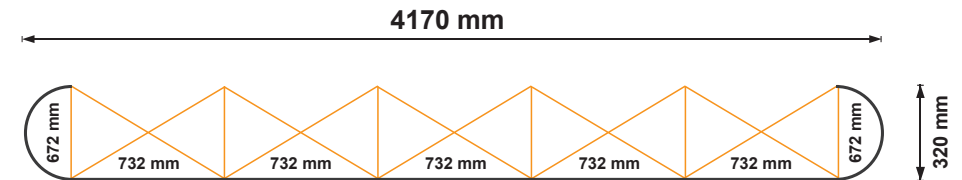

Hardcase Trolley PRO incl. Balieprint

Aanleverspecificaties

Zichtbaarheid print:	605 x 793 mm (voorzijde) 602,5 x 793 mm (linker / rechterzijde)
Totale printafmeting:	1812 x 793 mm + afloop
Systeem (b*h*d):	420 x 1000 x 710 mm
Afloop:	Boven 1 mm Onder 1 mm Links 1 mm Rechts 1 mm
Materiaal systeem:	Verrijdbare hardcase met stevig scheidingspaneel voor bescherming print / om te bouwen tot balie
Materiaal print:	Superior HD 450µ PET Silverback Nolite Incl. Mat (zand) krasbestendig laminaat
Gewicht:	13,5 kg (leeg)

Algemene richtlijnen

- Bestand aanleveren in CMYK. PMS kleuren worden omgezet naar CMYK. Graag ontvangen we uw PMS kleuren zodat we hier rekening mee kunnen houden;
- Voor het beste resultaat: minimaal 150 dpi;
- Bewaren op volledige output formaat, dus 1:1;
- Artworks terug brengen naar 1 enkele laag
- Zet tekst om in lettercontouren/outlines of stuur de lettertypes mee;



Geaccepteerde formaten

PDF • AI • EPS • PSD • TIFF • JPEG/JPG • Overige formaten in overleg

Onze voorkeur gaat uit naar een (certified) PDF (hoge resolutie).



Houten Topblad (optioneel)
Keuze uit 4 kleuren
Gewicht: 4,5 kg

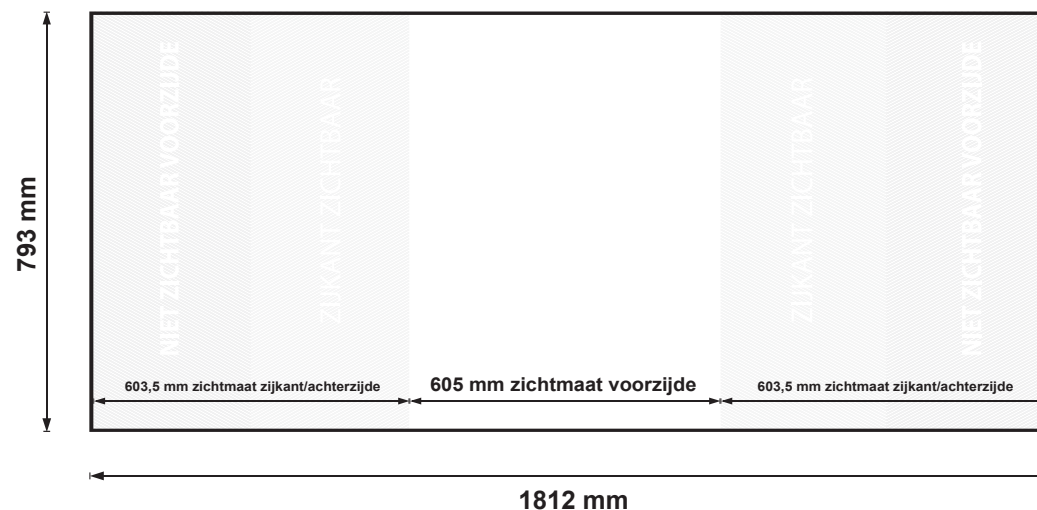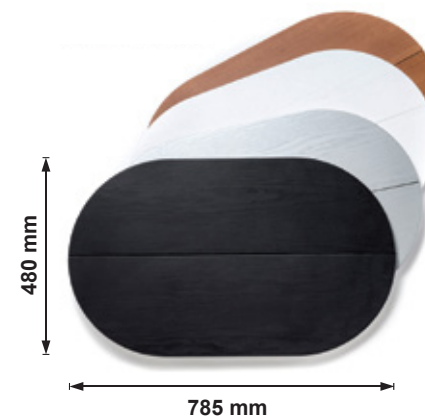

Pop-Up 5x3 Straight - Achterzijde

Aanleverspecificaties

Aantal printbanen: 5
Afmeting per printbaan: 732 x 2236 mm
Totale printafmeting: 3660 x 2236 mm + afloop

Systeem (b*h*d): 3410 x 2236 x 1290 mm

Afloop:

Boven	5 mm
Onder	5 mm
Links	5 mm
Rechts	5 mm

Materiaal systeem: Mat zwart gepoedercoat aluminium frame met geschroefde verbindingen

Materiaal print: Superior HD 450µ PET Silverback Nolite Incl. Mat (zand) krasbestendig laminaat

Gewicht printbanen: 5x 1,2 kg

Algemene richtlijnen

- Bestand aanleveren in CMYK. PMS kleuren worden omgezet naar CMYK.
 - Graag ontvangen we uw PMS kleuren zodat we hier rekening mee kunnen houden;
 - Voor het beste resultaat: 100~150 dpi;
 - Bewaren op volledige output formaat, dus 1:1;
 - Artworks terug brengen naar 1 enkele laag
 - Zet tekst om in lettercontouren/outlines of stuur de lettertypes mee;
 - Let op! Probeer bij teksten en logo's verdeeld over meerdere banen snedes door letters zo veel mogelijk te vermijden. Dit zal een mooier resultaat geven en de montage vereenvoudigen.
- Bij twijfel kunnen onze verkopers u hierin adviseren;

Geaccepteerde formaten
 PDF • AI • EPS • PSD • TIFF • JPEG/JPG • Overige formaten in overleg

Onze voorkeur gaat uit naar een (certified) PDF (hoge resolutie).

Achterzijde

