




Divina MD

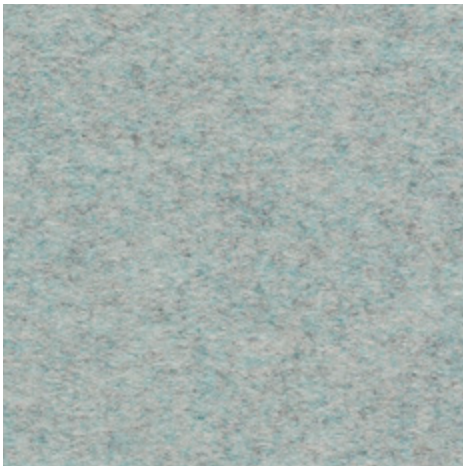

813



843




873




433




413



343




453




213



293



353



363




193


Divina MD



633



653




203



913



613



673



943




973



683




783



773



713



733



743



753

**Divina MD**

Designed by Finn Sködt

## DK

**Anvendelse** Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger.**Beskrivelse** 100% ny uld. Bredde ca. 150 cm. Vægt ca. 840 g/lbm. Materialefarvet. Nuanceforskelle vil forekomme.**Ægkant** ↔**Slidstyrke:** Ca. 45.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægted** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3. **Gnidægted** (ISO) tør 4-5, våd 4. **Flammesikring:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (Kopi af testrapport kan rekvireres).**Vedligeholdelse** Se ISO symboler. Strygning uden damp.

## UK

**Application** Offices, hotels, institutions, domestic use.**Description** 100% new wool. Width app. 59 inches (150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Material dyed. Colour differences will occur.**Selvedge** ↔**Abrasion:** App. 45,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4. **Flame resistance:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (Copy of test report available).**Care** Please see the ISO symbols. Iron without steam.

## DE

**Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich.**Beschreibung** 100% Schurwolle. Breite ca. 150 cm. Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Materialgefärbt. Farbunterschiede vorkommen.**Webkant** ↔**Scheuerfestigkeit:** Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4. **Flammschutz:** DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. UNI 9175 11M. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).**Pflege** Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole. Ohne Dampf bügeln.

## NL

**Toepassing** Kantoren, hotels, instellingen, de privésector.**Omschrijving** 100% scheerwol. Breedte ca. 150 cm. Gewicht ca. 840 gr/str. m. Materiaalgeverfd. Kleurverschillen zullen optreden.**Zelfkant** ↔**Slijtvastheid:** Ca. 45.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 4. **Brandvrijheid:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).**Onderhoud** Zie de ISO symbolen. Zonder stoom strijken.

## FR

**Domaine d'utilisation** Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.**Description** 100% laine vierge. Largeur env. 150 cm. Poids env. 840 g/m lg. Teinture en bouffe. Des écarts de colori sont à prévoir.**Lisière** ↔**Résistance à l'abrasion:** Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-6. **Boulochage** (EN ISO) 3. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4. **Normes au feu:** EN 1021-1/2 source d'ignition 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).**Entretien** Voir les symboles ISO. Repassage sans vapeur.

## IT

**Destinazione d'uso** Rivestimento per imbottiti casa e contract.**Caratteristiche** 100% lana vergine. Altezza circa 150 cm. Peso circa 840 gr/mtl. Tinto in fiocco. Possibili differenze colore.**Cimosa** ↔**Abrasion:** Circa 45.000 cicli/metodo Martindale EN 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4. **Ignifugazione:** UNI 9175 11M. EN 1021-1/2 sorgente 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (Disponibile copia del test).**Manutenzione** Per favore seguire simboli ISO. Stirare senza vapore.

## ES

**Aplicación** Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico.**Descripción** 100% lana virgen. Anchura aprox. 150 cm. Peso aprox. 840 gr/ml. Teñido al material. Variaciones en tintadas.**Filo** ↔**Resistencia al desgaste:** Aprox. 45.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Estabilidad del color a la luz** (ISO) 5-6. **Relleño** (EN ISO) 3. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4. **Resistencia al fuego:** EN 1021-1/2 fuente de ignición 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (Copia del informe de ensayos disponible). **Mantenimiento** Consulte los símbolos ISO. Planchar sin vapor.

## JP

**用途** オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。  
**詳細** 100% ニューウール。幅：150 cm。重量：1mあたり約840 gr。布染め。色彩ニューアンスに多少の違いが生じる可能性あり。**耳、ふち** ↔**テスト****磨耗:** マーチンデール法により摩擦運動約45,000回。EN ISO 12947. **色褪せ保証:** (ISO) 5-6. **ピリング** (EN ISO) 3. **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4. **耐炎性:** EN 1021-1/2、発火源 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. UNI 9175 11M. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (テストレポートのコピー入手可能。)**手入れ**

ISO シンボル参照。アイロンはスチームなしでかけてください。

## CN

**适用范围** 办公室, 宾馆酒店, 公共设施, 居家使用。  
**成分** 100% 羊毛。幅宽59英寸 (150cm)。重量840克/延米。纱染色面料。面料颜色有些许色差。**圈纹方向** ↔**马丁代尔法** 约45,000转。EN ISO 12947. **光照色牢度** (ISO) 5-6. **起毛起球** (EN ISO) 3. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥4-5、湿4. **阻燃性:** EN 1021-1 / 2时点火源0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (可提供测试报告副本)。**维护** 请参照ISO标志。可熨烫但要避免蒸汽。

10 year warranty