



DS3

De meest krachtige Duo Micro-omvormer serie

- 1 micro-omvormer voor 2 zonnepanelen
- Maximaal uitgangsvermogen 730VA, 880VA of 960VA
- 2 invoer kanalen met onafhankelijke MPPT
- Grote ingangsspanning voor aansluiting aan grote panelen.
- Reactive Power Control
- Maximale betrouwbaarheid, IP67
- Encrypted Zigbee Communicatie
- Geïntegreerd VDE Relais


PRODUCT KENMERKEN

APsystems 3e generatie dubbele microomvormers profiteren van een volledig nieuwe architectuur. Met 2 onafhankelijke MPPTs, hoge ingangsspanning en uitgangsvermogen passen de producten van de DS3-serie zich aan aan de vandaag verkrijgbare panelen met een hoog vermogen.

Het innovatieve en compacte ontwerp geeft een lichter product en maximaliseert tevens de stroomproductie. De componenten zijn ingekapseld met siliconen om de spanning op de elektronica te verminderen, thermische dissipatie te verbeteren, waterdichte eigenschappen te optimaliseren en maximale betrouwbaarheid van het systeem te kunnen garanderen door extreme testmethoden toe te passen. Waaronder de versnelde levensduurtests. En 24/7 toegang tot energieproductie via de app en de webportaal maakt diagnose en onderhoud op afstand mogelijk.

De nieuwe DS3-serie kan communiceren met elektriciteitsnetten via een functie die RPC (Reactive Power Control) wordt genoemd om fotovoltaïsche stroompieken in het net beter te beheren. Met een uitstekende prestatie en hoge conversie-efficiëntie, een unieke integratie met minder componenten, zijn de APsystems DS3-L, DS3 & DS3-H een revolutie voor residentiële en commerciële PV.

BEDRADINGSSCHEMA

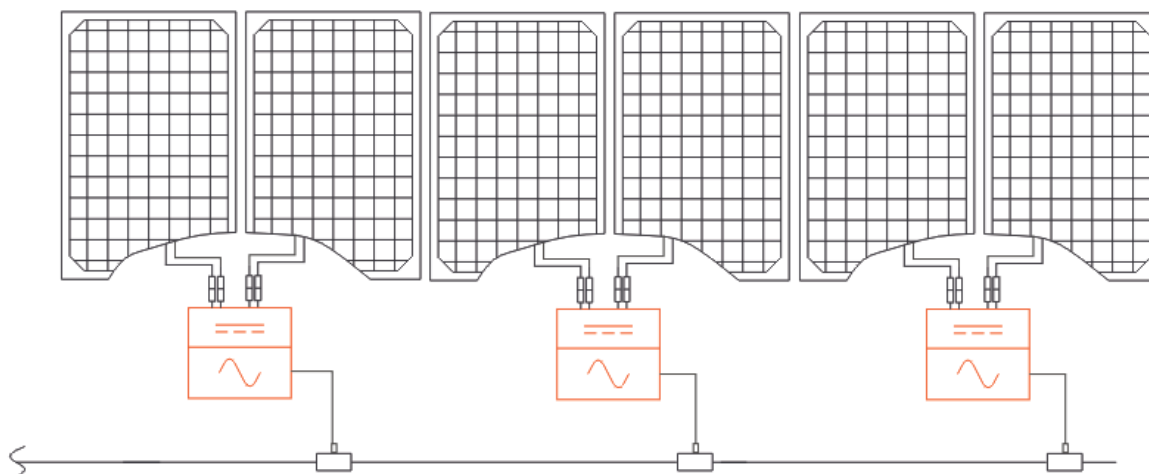

Datasheet | DS3 Micro-omvormer Series

Model
Regio

DS3-L

DS3
EMEA

DS3-H

Ingangsgegevens (DC)

Aanbevolen vermogensbereik (STC) PV module	255Wp-550Wp+	300Wp-620Wp+	330Wp-660Wp+
Spanningsbereik MPPT	28V-45V		
Bedrijfsspanningsbereik	26V-60V		
Maximale Ingangsspanning	60V		
Maximale Ingangsstroom	18A x 2	20A x 2	20A x 2
Isc PV	22.5A x 2	25A x 2	25A x 2

Uitgangsgegevens (AC)

Maximaal Uitgangsvermogen	730VA	880VA	960VA
Nominale Uitgangsspanning ⁽¹⁾	230V/184V-264V		
Nominale Uitgangsstroom	3.2A	3.8A	4.2A
Regelbare Uitgangs Frequentie Bereik ⁽¹⁾	50Hz/48Hz-52Hz		
Vermogens Factor (Regelbaar)	0.99/0.8 Leidend...0.8 achterblijvend		
Maximum aantal micro's per 2.5mm ² groep ⁽²⁾	7	5	5
Maximum aantal micro's per 4mm ² groep ⁽²⁾	8	7	6

Efficiency

Piek Efficiency	97.3%
Nominale MPPT Efficiency	99.5%
Nachtelijk stroomverbruik	20mW

Mechanische Gegevens

Bedrijfs Temperatuur Bereik ⁽³⁾	- 40 °C to + 65 °C	
Opslag Temperatuur Bereik	- 40 °C to + 85 °C	
Afmetingen (B x H x D)	263mm x 218mm x 41.2mm/36.5mm	263mm x 218mm x 42.5mm/37mm
Gewicht	2.7kg	3.1kg
AC Bus Cable	2.5mm ² (23A)/4mm ² (28A)	
DC Connector Type	Stäubli MC4 PV-ADBP4-S2&ADSP4-S2	
Koeling	Natuurlijke Convectorie - Geen Ventilatoren	
Classificatie Behuizing	IP67	

Functies

Communicatie (Omvormer naar ECU) ⁽⁴⁾	Encrypted ZigBee
Transformator ontwerp	Hoog frequentie transformatoren, galvanisch gescheiden
Monitoring	Via EMA (Energy Management Analyse) systeem
Garantie ⁽⁵⁾	12 Jaar Standaard; 25 Jaar Optioneel

Certificering & Conformiteit

Veiligheid, EMC en Net-conformiteit	EN 62109-1; EN 62109-2; EN IEC 61000-6-1; EN IEC 61000-6-2; EN IEC 61000-6-3; EN IEC 61000-6-4; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55011; EN 62920; IEC 62116; EN 50549-1; NF EN 50549-1; EN 50549-10; NF EN 50549-10; PN-EN 50549-1; IRIESD; CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; UTE C15-712-1; VFR 2019; UNE 217002; RD 647; RD 413; RD 1699; G98; G99; G98/NL; G99/NL; G100
-------------------------------------	---

(1) Het nominale spannings-/frequentiebereik kan, indien vereist door het nutsbedrijf, worden uitgebreid tot boven de nominale waarde.

(2) De waarden kunnen variëren. Raadpleeg de lokale voorgeschreven vereisten om het aantal micro-omvormers in uw regio te bepalen.

(3) De omvormer kan minder produceren bij een slechte ventilatie en verminderde warmteafvoer.

(4) Aanbevolen wordt om tot 80 micro-omvormers te monitoren op één ECU voor stabiele communicatie.

(5) Om in aanmerking te komen voor de beste garantie, moeten de micro-omvormers van Apsystems worden bewaakt via het EMA-portaal. Raadpleeg onze algemene voorwaarden voor garantie op emea.Apsystems.com.



© Wijzigingen voorbehouden.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De meest recente informatie is te vinden op emea.apsystems.com.

Europese Kantoren

Apsystems

Karspeldreef 8, 1101 CJ, Amsterdam, The Netherlands
Email : support.emea@Apsystems.com

Apsystems

22 Avenue Lionel Terray 69330 Jonage France
Email : support.emea@Apsystems.com