

Omschakelventiel DUCO DN15



Deutec



DUCO omschakelventiel DN15




Het omschakelventiel dient gemonteerd te worden tussen de boiler en de ketel. Wanneer de boiler voldoende heet water levert, wordt dit via het omschakelventiel direct naar het mengventiel geleid (doorstroom-principe).

Zodra de boiler niet meer in staat is voldoende heet water aan te leveren, zal m.b.v. het omschakelventiel het water naar de ketel worden geleid om te worden bijverwarmd.

Materiaal:

Body	Messing CW625N
Veer	RVS
Afdichting	O-ring EPDM
Regelschuif en ring	PPS (Ryton/Fortron)
Voering	PTFE

Vast instelling	50°C
Nauwkeurigheid	ca. 2°C
Max. werkdruk	14 bar
Min. werkdruk	0,2 bar
Max. aanvoertemp.	100°C
Capaciteit	1.200 l/uur - 1 bar
Uitvoering	15 mm knel

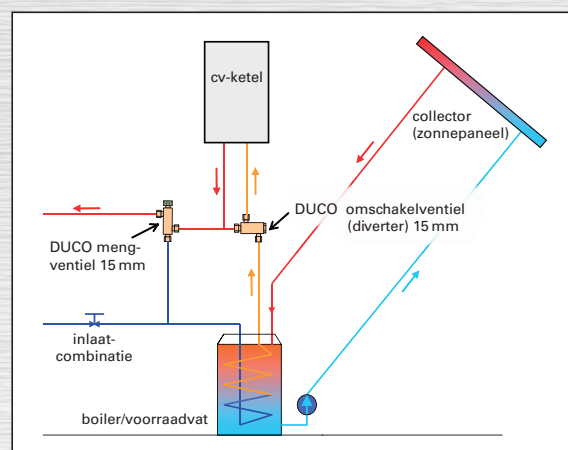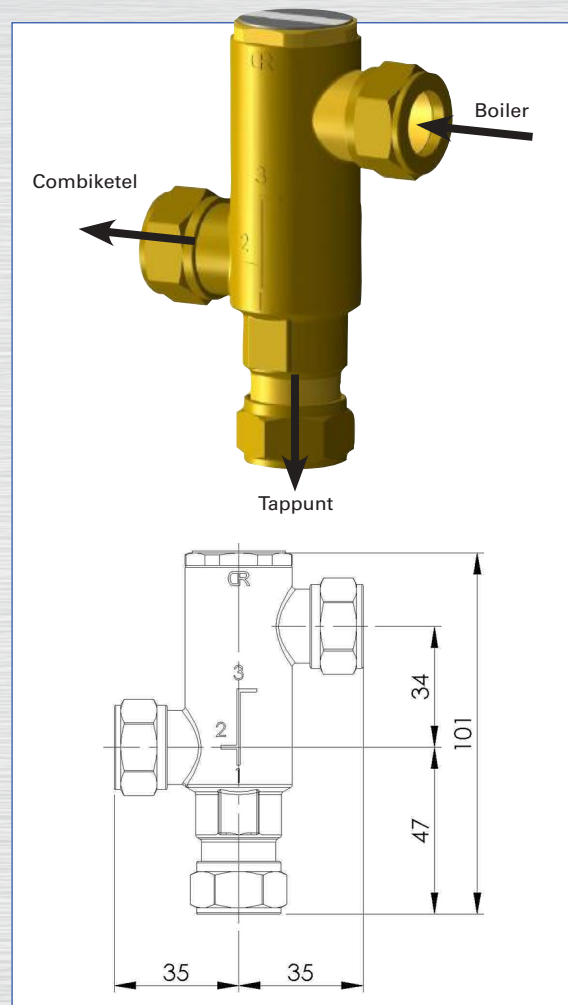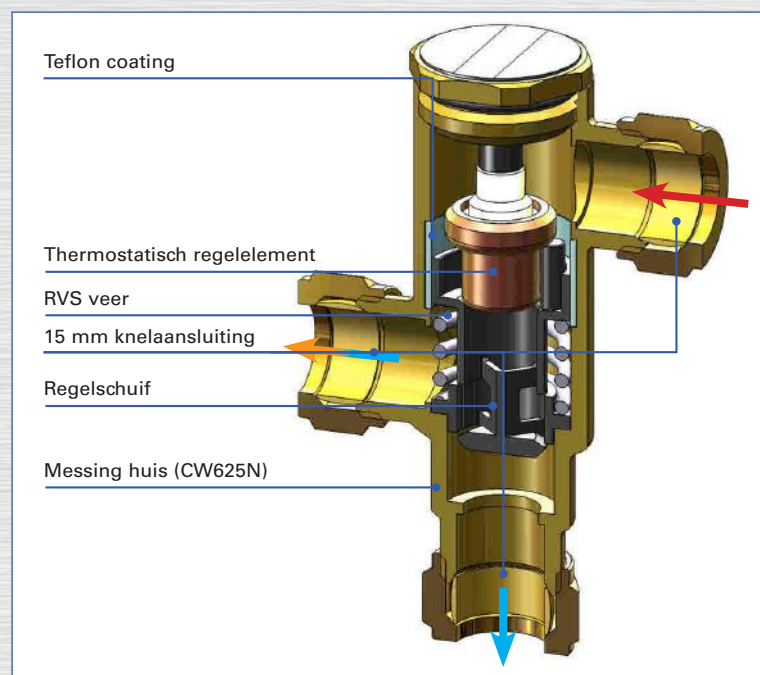

Omschakelventiel DUCO DN 15

Artikelnummer

1352-0-01-01



PenTec

PenTec BV
Edisonweg 7
3442 AC Woerden

Tel. 0182 503 100
E-mail info@pentecbv.nl
Internet www.pentecbv.nl

