


Thermostatisch mengventiel Solar DUCO DN15 Keerkleppen




Deurtec

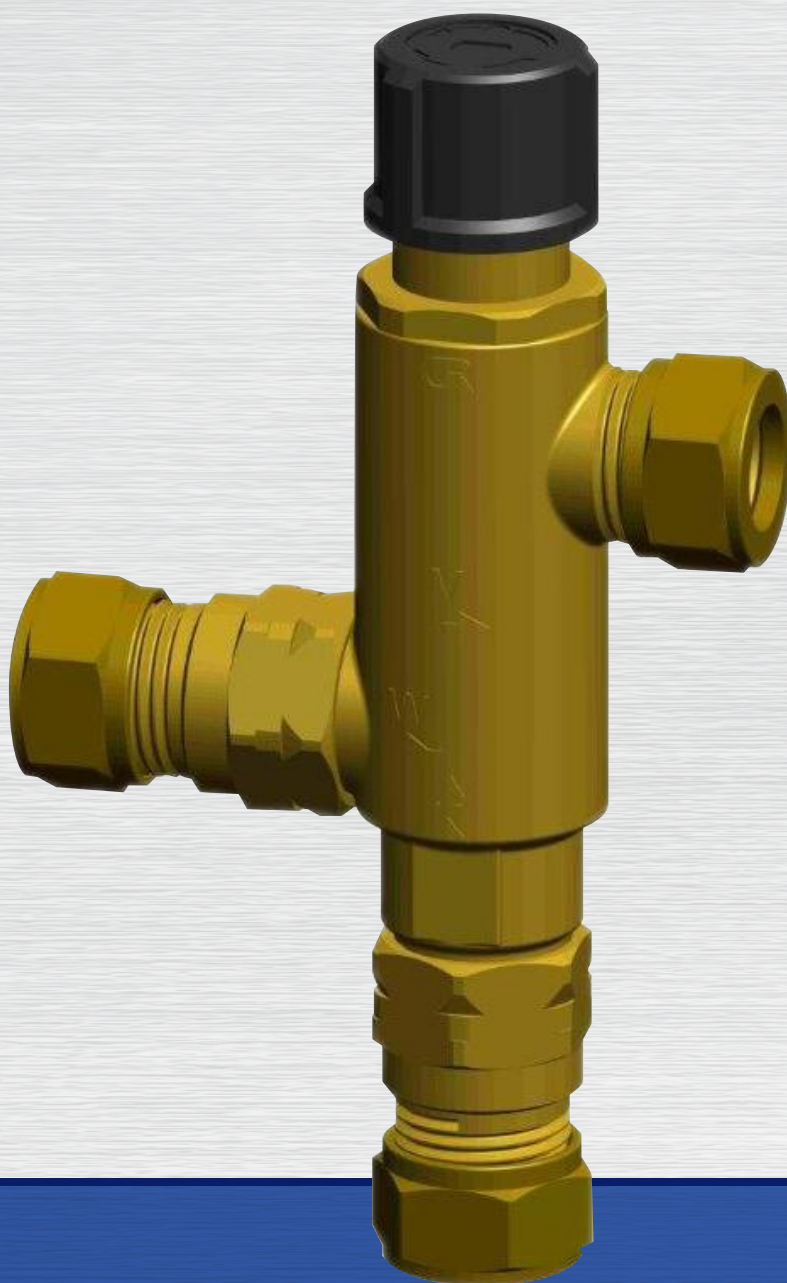

DUCO thermostatisch mengventiel Solar - DN15 met keerkleppen

Toepassing

Om zo veel mogelijk warmte zo compact mogelijk op te slaan in een cv/combiketel of boiler dient de watertemperatuur zo hoog mogelijk te zijn. Ook dient ter voorkoming van legionella de watertemperatuur hoger te zijn dan 60°C. Bij watertemperatuur boven de 60°C kan bij het tappunt verbranding ontstaan. Om dat te voorkomen wordt tussen de CV-ketel/boiler en tappunt(en) een thermostatisch mengventiel toegepast. Dit Duco mengventiel beperkt als het ware de heet watertemperatuur achter het mengventiel (richting tappunt) maar houdt de watertemperatuur voor het mengventiel hoog genoeg om legionellavorming te voorkomen.

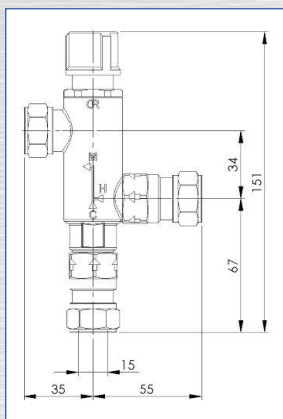

Solar

DUCO Solar mengventielen zijn speciaal ontworpen voor Solar-/zonne-energiesystemen. Het hete water in deze systemen heeft veelal een hogere temperatuur (tot ca. 95°C) die afkomstig is van de boiler van het zonne-energiesysteem. Het DUCO Solar Mengventiel is speciaal ontworpen om bij continu gebruik op hoge temperatuur tot max. 100°C een goede werking te garanderen.

Keerkleppen

Om ongewenste stroming/circulatie van water te voorkomen monteert u in de installatie keerkleppen. Deze mengventielen zijn voorzien van geïntegreerde keerkleppen (KIWA) in de koud- en heetwater in de ingang van het ventiel.

Werking

Het thermostatisch mengventiel is voorzien van een regelement dat werkt als een temperatuur-sensor. Door uitzetting en inkrimping regelt deze sensor continu de juiste verhouding tussen heet en koud water. De temperatuur van het mengwater wordt ingesteld met behulp van de draaiknop aan de bovenzijde van het ventiel. De temperatuur van het mengwater is minimaal instelbaar tussen de 35°C en 65°C. Als er geen afname van mengwater is staat de regelschuif in de bovenste stand. De heetwateraansluiting is helemaal vrij en de koudwateraansluiting is geknepen. Als er mengwater wordt getapt stroomt er heet water langs het regelement. Wordt het mengwater warmer dan de ingestelde temperatuur dan wordt de regelschuif door het regelement tegen de veerdruk in naar beneden gedrukt. Het hete water wordt geknepen en het koude water wordt toegelaten tot de ingestelde temperatuur wordt bereikt. Nu zorgt het element voor een constante temperatuur. De twee waterstromen kunnen zich mengen in de regelschuif en omspoelen dan zeer intensief het gehele oppervlak van het regelement. Het regelement reageert daardoor snel op temperatuursveranderingen.

Knop instelbaar

Thermostatisch regelement

Teflon voering


RVS veer

15 mm knelaansluiting

Keerkleppen

Regelschuif



Messing huis

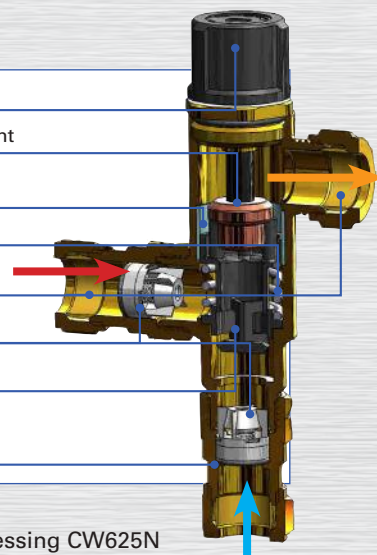

Materiaal:

Body	Messing CW625N
Afdichting	O-ring EPDM
Regelschuif en ring	PPS (Ryton/Fortron)
Voering	PTFE
Instelbereik	35 - 65°C
Nauwkeurigheid	ca. 2°C
Max. / min. werkdruk	14 bar / 0,2 bar
Max. aanvoertemp.	100°C
Capaciteit	1.200 l/uur - 1 bar
Uitvoering	15 mm knel

Temperatuurverloop

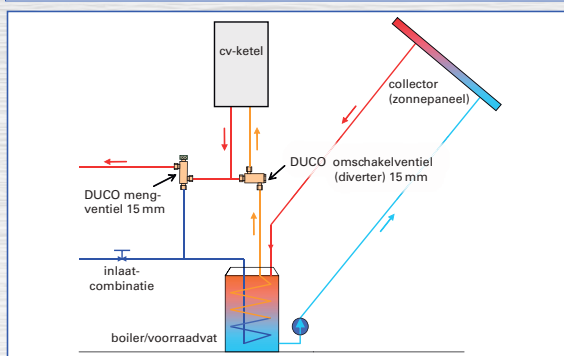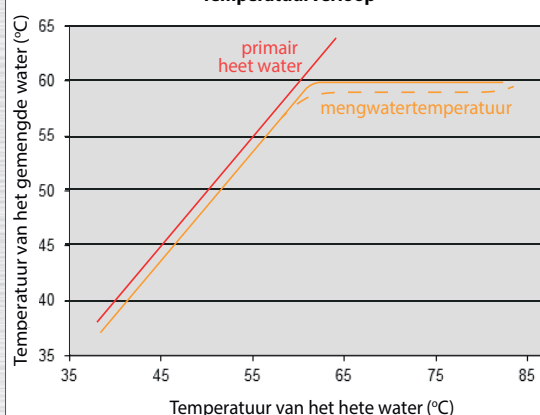

Belangrijk: bij gelijke dynamische drukken koud en warm werkt het mengventiel optimaal.



Mengventiel Solar DUCO DN15C met keerkleppen

Artikelnummer

1351-0-31-01

PenTec

PenTec BV
Edisonweg 7
3442 AC Woerden

Tel. 0182 503 100
E-mail info@pentecbv.nl
Internet www.pentecbv.nl

