

## Productnaam

### SpiroTrap HPF -1" -Magneet -Filter -Uni

## Producteigenschappen

Een messing warmtepompfilter met magneet en een universele 22 mm - 1¼" aansluiting.

- Speciaal ontwikkeld voor warmtepompen: optimaal afgestemd op de bescherming van gevoelige componenten;
- Combinatie van drie componenten: 160 µm filter, krachtige magneet en Spirobuis;
- Gerichte vuilverwijdering: vangt zowel magnetisch als niet-magnetisch vuil af dat schade kan veroorzaken;
- Bypass-vrij ontwerp: al het systeemwater stroomt door het filter, vuil kan het niet omzeilen;
- Onderhoud via backflush-stand: snel, schoon en zonder demontage of gereedschap;
- Past binnen het standaard onderhoudsinterval van de warmtepomp: gemiddeld één keer per twee jaar;
- Intuïtieve MultiMode Swivel: met duidelijke posities voor open stand, backflush-stand en gesloten stand;
- Eenvoudig te installeren: leverbaar in diverse aansluitmaten;
- Robuuste messing behuizing: bestand tegen druk- en temperatuurwisselingen;
- 10 jaar garantie: langdurige zekerheid voor installateur en eindgebruiker.


## Artikelnummer

### UE100XJF

## Productafbeelding



## Productafmetingen

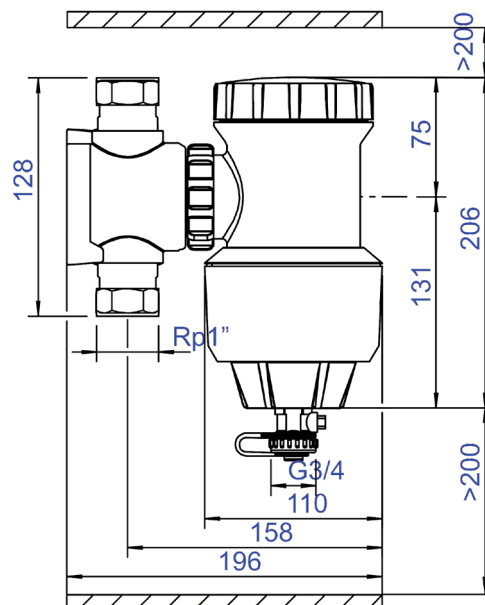

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing                      | Messing                                            |
| Afvoerkraan                              | Ja                                                 |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing     | Ms 58                                              |
| Terugspoelbaar filter                    | Ja                                                 |
| Minimale druk voor terugwaartse spoeling | 1 bar                                              |
| Mediumtemperatuur (continu)              | 0 - 75 °C                                          |
| Max. werkdruk                            | 6 bar                                              |
| Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar           | 12                                                 |
| Variabele stromingsrichting              | Nee                                                |
| Met isolatie                             | Nee                                                |
| Scheidingstype                           | Vuil                                               |
| Connectie type                           | Binnendraad cilin-<br>drisch BSPP-G (ISO<br>228-1) |
| Model                                    | Horizontaal/verticaal                              |
| Connectie (d)                            | Anders                                             |
| Max. glycolmengsel                       | 50 %                                               |
| Geschikt voor verwarming                 | Ja                                                 |
| Geschikt voor koeling                    | Nee                                                |
| Uitwendige leiding diameter              | 1 mm                                               |
| Compressieklasse                         | PN 10                                              |
| Oppervlakte bescherming                  | Onbehandeld                                        |
| Geschikt voor open systemen              | Ja                                                 |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Geschikt voor gesloten systemen        | Ja         |
| Geschikt voor solar                    | Nee        |
| Wervel werkingsprincipe                | Nee        |
| Onderdruk werkingsprincipe             | Nee        |
| Met demonteerbaar filter               | Ja         |
| Filtervolume                           | 0.82 Ltr.  |
| Magneet Werkingsprincipe               | Ja         |
| Stuwing werkingsprincipe               | Nee        |
| Filter dichtheid                       | 0.16 mm    |
| Met automatische ontluchting           | Nee        |
| Deelstroom werkingsprincipe            | Nee        |
| Principe volle doorstroom met bezinken | Ja         |
| Met automatisch bijvuloptie            | Nee        |
| Met koppelingen                        | Nee        |
| Reiniging mogelijk tijdens bedrijf     | Ja         |
| Materiaal aansluiting                  | Messing    |
| Sprongafstand ingang/uitgang           | 0 mm       |
| Materiaal aansluiting                  | Ander      |
| Nom. stroomsnelheid                    | 0 - 2 m³/h |
| Werking                                | Magneet    |
| Magneetlocatie                         | Extern     |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

