

PRODUCTFICHE


Fixeerpunten

Het is sterk aanbevolen om de installatie van goed verankerde fixeerpunten aan de uiteinden van het voorgeïsoleerd leidingsysteem (typisch bij muurdoorvoer) te voorzien. Dit om de aangesloten leidingen van de binneninstallatie te beveiligen tegen de mogelijke gevolgen van de dilatatiekrachten van het systeem (thermische uitzetting/krimp).

Indien dit niet gebeurt, bestaat er een reëel risico op schade en vervalt de systeemgarantie automatisch.



- Bedrijfsdruk: PN 16
- Materialen: DZR messing conform DWD 98/83/EC
- Draad: conisch ISO 7-1

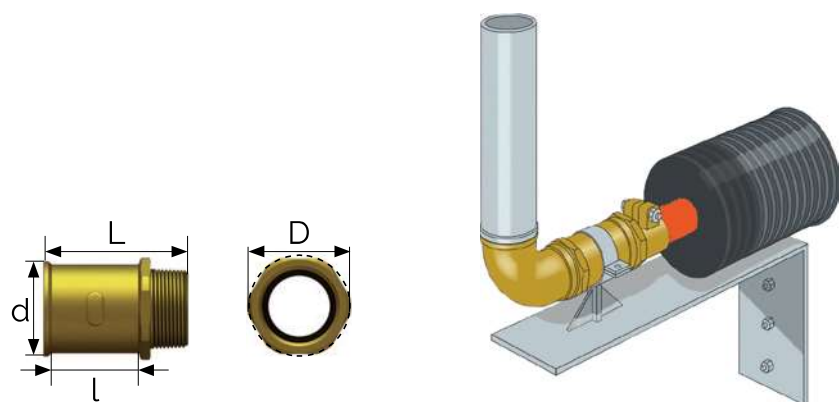

Fixeerpunten

	Draad M + F	d	L	l	D	Gewicht
Art. Nr.	[duim]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FP0.75	¾"	32	59	27	32	0,2
FP1	1"	45	61	27	45	0,3
FP1.25	1 ¼"	53	88	52	50	0,5
FP1.5	1 ½"	58	88	52	58	0,6
FP2	2"	70	98	55	70	0,8
FP2.5	2 ½"	86	98	55	85	1,0
FP3	3"	100	140	90	98	1,7
FP4	4"	124	145	90	124	2,5