

PRODUCTFICHE

I - rechte isolatiekit (SIS)

Waterdichte, ondergrondse isolatiekit uit HDPE voor verlengingen van enkele, dubbele of quadruple voorgeïsoleerde leidingen. Wordt compleet geleverd met rotswol isolatie, krimpmoffen en montagehandleiding.

I - rechte isolatiekit

	Buitenmantel	Isolatiemof		Gewicht
Art. Nr.	d _{uit} [mm]	d _{uit} [mm]	Lengte [mm]	[kg]
SIS90/75	90/75	110	600	1,8
SIS110	110	125	600	1,9
SIS140	140	160	850	3,0
SIS160	160	180	1000	4,0
SIS200	200	225	1000	6,0
SIS225	225	250	1000	7,3



L - isolatiekit (LIK)

Waterdichte, ondergrondse isolatiekit uit HDPE voor 90° L – voor verbindingen tussen enkele, dubbele of quadruple voorgeïsoleerde leidingen. Wordt compleet geleverd met rotswol isolatie, afdichtingskit, RVS bouten en plaatjes en montagehandleiding.


L - isolatiekit

	Buitenmantel	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
Art. Nr.	d _{uit} [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
LIK225/140	225/200/160/140	990	990	290	7,5



Dimensionering op maat versneden LIK225/140

L - isolatiekit	L/B	H
d _{uit} [mm]	[mm]	[mm]
225	690	290
200	790	290
160	890	290
140	990	290

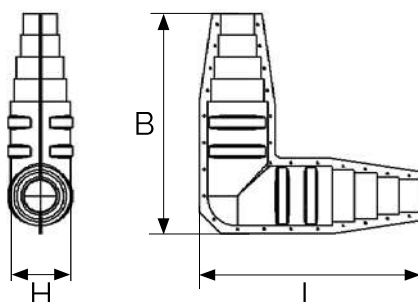

Om het binnendringen van (grond)water te voorkomen, schrijft Terrendis het gebruik van krimpkappen voor, om niet gebonden voorgeïsoleerde leidingen bij ondergrondse aansluitingen te dichten.

Indien dit niet gebeurt, dan bestaat er een reëel risico op schade en vervalt de systeemgarantie automatisch.