
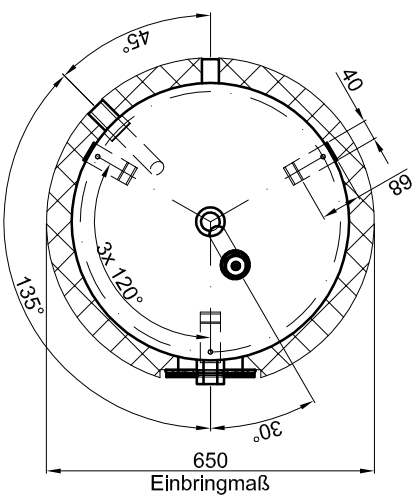


Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Maßangaben können eine Toleranz von +/- 5 mm aufweisen!

Materialstärken:

Mantelblech: 3,0 mm
Körperböden: 4,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

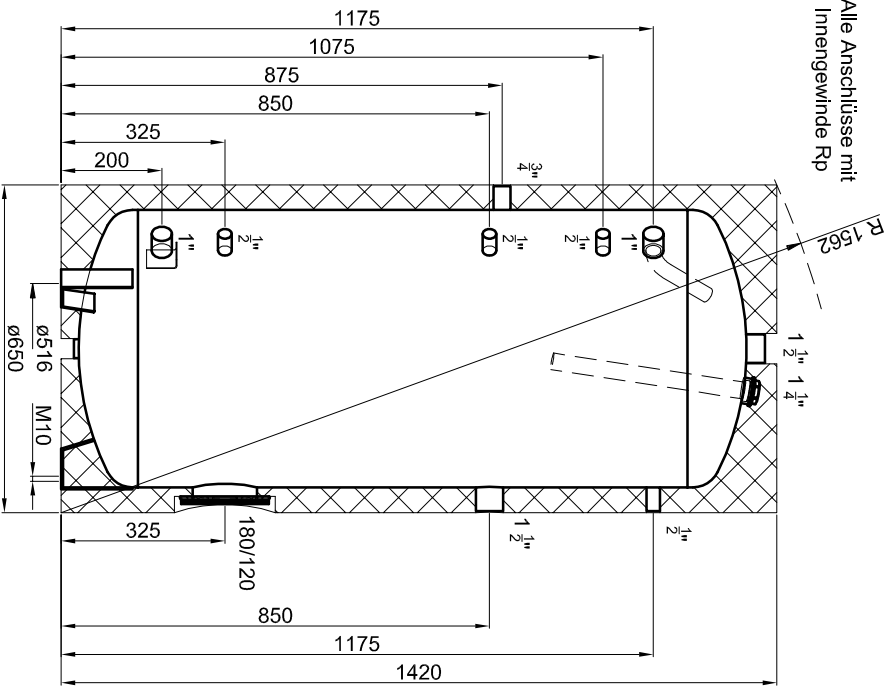

Betriebsangaben:

Behälter:
Nennvolumen: 290 l
zulässiger Druck (PS): 10,0 bar
Prüfdruck (PT): 15,0 bar
zulässige Temperatur (TS): 0 - 95 °C
zulässiges Medium: Trinkwasser
Gewicht: 87 kg
Werkstoff: S235JR+AR
Korrosionsschutz: innen emailliert, außen beschichtet

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet: Julian Klier
Datum: 26.09.2015
Maßstab: M 1:15
Emallierter Pufferspeicher Typ SP 300
Art-Nr. SP.0300